


VL Lossnay

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA PRO MONTÁŽ NA STĚNU

// Decentrální rekuperace // větrání

Nástěnné kompaktní rekuperační jednotky Lossnay VL-50 a VL-80 jsou navrženy pro větrání jednotlivých místností a menších prostor. Zajišťují energeticky úsporné větrání a příjemné vnitřní klima s minimální spotřebou energie. Připojují se potrubím skrz stěnu objektu a umožňují nepřetržitý přívod a odvod vzduchu.



// Čerstvý vzduch po celý rok

Objevte výhody úsporného větrání s jednotkami Lossnay.

// Vysoká účinnost a komfort

Vysoká účinnost nabízí úspory energie a nízké provozní náklady.

// Snadná údržba

Výměna filtru je velmi rychlá a snadná.

// Entalpický výměník

Nevysušuje vzduch (speciální materiál rekuperátoru předává nejen teplo, ale i vlhkost).

// Nízká hlučnost

// Snadná a rychlá instalace

Příslušenství pro připojení je v dodávce jednotky.

// Bez odvodu kondenzátu

Díky entalpickému výměníku není třeba odvádět kondenzát.

// Snadné ovládání

// Kontinuální přívod a odvod vzduchu

Neovlivňuje tlakové poměry v místnosti.

Výkonová třída:


50 m³/h

80 m³/h





VL-50

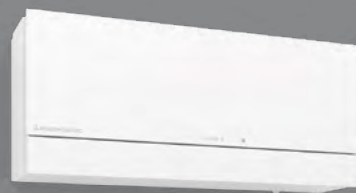


VL-80


MODEL	VL-50		VL-80	
Provedení	VL-50S2-E s tahovým vypínačem VL-50S2-E bez vypínače VL-50SR2-E s IR ovladačem		VL-80U5-E s tahovým vypínačem VL-80EU5E bez vypínače	
Vhodné pro prostory (m ²)	do 50		do 60	
Rozměry (Š x V x H) (mm)	552 x 245 x 168		620 x 265 x 200	
Průměr otvoru skrz stěnu pro připojení (mm)	120		2 x 90	
Zdroj napájení (V, fáze, Hz)	220-240, 1, 50			
Otáčky ventilátoru	Vysoké	Nízké	Vysoké	Nízké
Průtok vzduchu přívod (m ³ /h)	53	16	80	49
Průtok vzduchu odvod (m ³ /h)	53	16	80	49
Příkon (W)	20	5	28	15,5
Teplotní účinnost zpětného zisku tepla (%)	69	85	62	70
Hladina akustického tlaku v 1,5m (dB(A))	37	15	37	26
Hmotnost (kg)	6,2		6,7	

JEDNOTKA VL-50

ČELNÍ POHLED

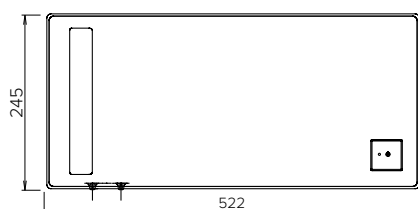


BOČNÍ POHLED





JEDNOTKA VL-80

ČELNÍ POHLED

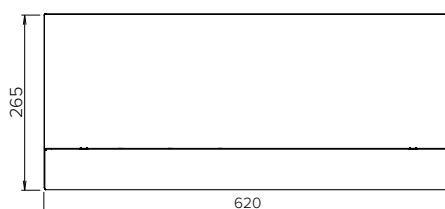

BOČNÍ POHLED







CS MTRADE
AUTHORIZED DEALER

CS-MTRADE, s.r.o

Mikulovice 304, 530 02 Mikulovice

+420 466 750 311 info@csmtrade.cz www.csmtrade.eu



Poznámka: Další technické informace naleznete v instalační příručce a v návodu k použití. Hodnoty jistění jsou pouze orientační a podrobnou specifikaci naleznete v technických specifikacích konkrétního zařízení. Je odpovědností kvalifikovaného elektrikáře, aby zvolil správnou dimenzi kabelu a jmenovitou hodnotu jističe na základě max. proudu a specifických podmínek na místě instalace. Klimatizační zařízení a tepelná čerpadla Mitsubishi Electric obsahují fluorované skleníkové plyny R410a (GWP 2088) nebo R32 (GWP 675).

